


I. - ΠΑΝΕΛΣ

▪ Γαλβάνισμα
εν θερμώ
class 1



Κύματα



▪ Ανώτατης ποιότητας συγκολλητική διεργασία
▪ V - "κύματα" που προσθέτουν αντοχή στο πάνελ.

19cm

5cm

▪ Αντοχή &
ανώτερη
ποιότητα



▪ UV προστασία
▪ Η Μεγάλη διάρκεια ζωής, το γαλβάνισμα και η ηλεκτροστατική βαφή έχουν ως αποτέλεσμα το μηδενικό κόστος συντήρησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΝΕΛ

Υψος	1m	1,50m	1,83m	2,00m
Μήκος	2,50m	2,50m	2,50m	2,50m
Κύματα	2	3	4	4
Διάμετρος	5,00mm			
Ανοιγμα	5cm x 19cm			
Όριο Θραύσης	80,000 - 100,000 PSI			
Όριο Συγκόλλησης	1 1,051 lbs			
Γαλβάνισμα	0.50 (oz/ft ²)			
Πυκνότητα Βαφής	100 microns (4mils aprox.)			
Χρώματα	Λευκό - Μαύρο - Πράσινο Κόκκινο - Κίτρινο - Μπλέ Γκρι			

II. - ΠΑΣΣΑΛΟΙ

Πλαστικό Κάλυμμα

- Καλύπτει τον πάσσαλο παρέχοντας αισθητική και προστασία ενάντια στην υγρασία και την διάβρωση.




ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ

- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Με προστασία απο τις ηλιακές ακτίνες UV.



Χρώματα : • Λευκό • Μαύρο • Πράσινο • Κόκκινο • Κίτρινο • Μπλέ • Γκρι

Επιτρέπει το κράτημα του πάνελ απο διαφορετικές γωνίες (πλευρές & μπροστινή όψη)

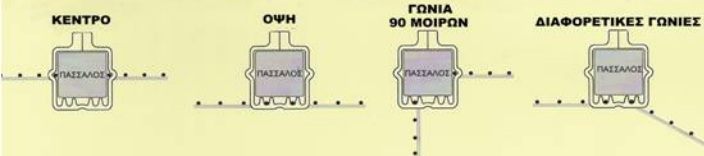

- Ασφαλισμένο με 2 γαλβανισμένες βίδες για εύκολη τοποθέτηση



Πάσσαλοι

- Το Γαλβάνισμα και η ηλεκτροστατική βαφή έχουν ως αποτέλεσμα την διπλή προστασία απο τις καιρικές συνθήκες.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΣΣΑΛΩΝ

Υψος	1,80m	2,00m	2,50m
Πάχος	2,00mm		
Γαλβάνισμα	0.50 (oz/ft ²)		
Πυκνότητα Βαφής	100 microns (4 mils aprox.)		
Διαστάσεις	60 x 60 cm		
Χρώματα	Λευκό - Μαύρο - Πράσινο Κόκκινο - Κίτρινο - Μπλέ Γκρι		

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΣΣΑΛΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΕΙΟ




ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΤΟΙΧΕΙΟ



Η συγκεκριμένη βάση είναι ένα αναλλακτικό εξάρτημα για την περίφραξη για τοποθέτηση του πιάσσάλου σε ήδη υπάρχον τοίχειο.

ΚΙΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

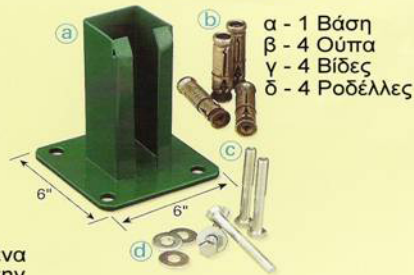

ΜΕ ΑΚΑΝΘΩΤΟ ΣΥΡΜΑ



Το ακανθωτό σύρμα σταθεροποιείται με την βοήθεια μεταλλικών εξαρτημάτων.



ΜΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ



Η περίφραξη σταθεροποιείται με τους ειδικούς συνδετήρες.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

